

Gas connectors / Flexibles de gas

PRESINOX 14800



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación



Read recommendations before its use or installation

The new generation of European flexible gas hoses.

The new product is in conformity with the new and more stringent high safety European Norm EN14800, which replaces the national norms of the different state members creating a harmonized standard.

La nueva generación europea de conectores de gas.

Este nuevo producto está en conformidad con la nueva y más exigente norma europea de seguridad EN14800, la cual sustituye las normas nacionales de los diferentes estados miembro, creando así una norma estándar armonizada.



Applications / Aplicaciones

Gas appliances / Aplicaciones de gas



Characteristics and technical specifications / Características y especificaciones técnicas

- Outer diameter /** Diámetro exterior: 20 mm
- Inner diameter /** Diámetro interior: 12 mm
- Fitting inner diameter /** Diámetro de paso: 9,5 mm
- Flow rate / Caudal:** >1,5 m³/h



Minimum bending radius / Radio de curvatura mínimo: no limit



Working pressure / Presión de trabajo: 0,5 bar *
*For use with gas of 2nd and 3rd families maximum working pressure MOP 0,5 bar / Para gases de la 2ª y 3ª familia, presión máxima de trabajo MOP 0,5 bar.


Fittings / Racores

Dn: 12



Nut/Tuerca G	Male/Macho G
1/2"	1/2"

Materials / Materiales

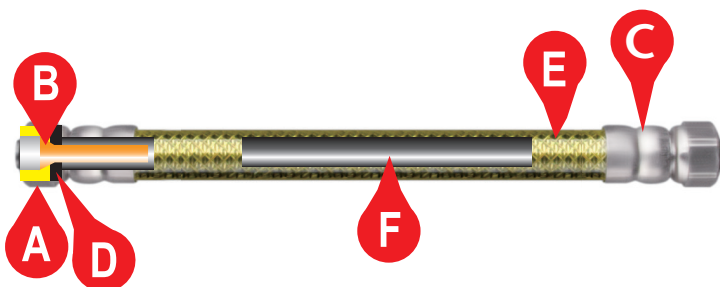

- A** Brass / latón
- B** Brass / Latón
- C** Stainless steel / Acero inoxidable
- D** Incorporated EPDM / EPDM incorporado
- E** Poliolefine / Poliolefina
- F** Stainless steel / Acero inoxidable

Information subject to change without notice. / Información sujeta a cambios sin previo aviso.