

Stainless steel braided connectors  
//Conexiones con trenza de acero inoxidable

# TAQ (DN8)

**This range is specially designed for sanitary applications.**

A complete range of fittings and models are available to suit both OEM and RETAIL customer requirements.

**Esta gama está específicamente diseñada para aplicaciones sanitarias.**

Una gama completa de rácores está disponible tanto para clientes Fabricantes como para la Distribución.



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación



Read recommendations before its use or installation



### Applications //Aplicaciones

Sanitary applications  
Aplicaciones sanitarias



### Characteristics and technical specifications //Características y especificaciones técnicas

**Outer diameter:** 12 mm  
*Diámetro exterior*

**Inner diameter:** 8 mm  
*Diámetro interior*

**Fitting inner diameter:** 6 mm  
*Diámetro interior del racor*

**Flow rate:** 28 l/min @ 3 bar  
*Caudal*

**Minimum bending radius:** 30 mm  
*Radio de curvatura mínimo*


**Working pressure:** 10 bar  
*Presión de trabajo*

**Working temperature:** 90 °C  
*Temperatura de trabajo*


**H<sub>2</sub>O potable:** Yes  
*H<sub>2</sub>O potable: Sí*

### Fittings //Racores

**Dn: 8**

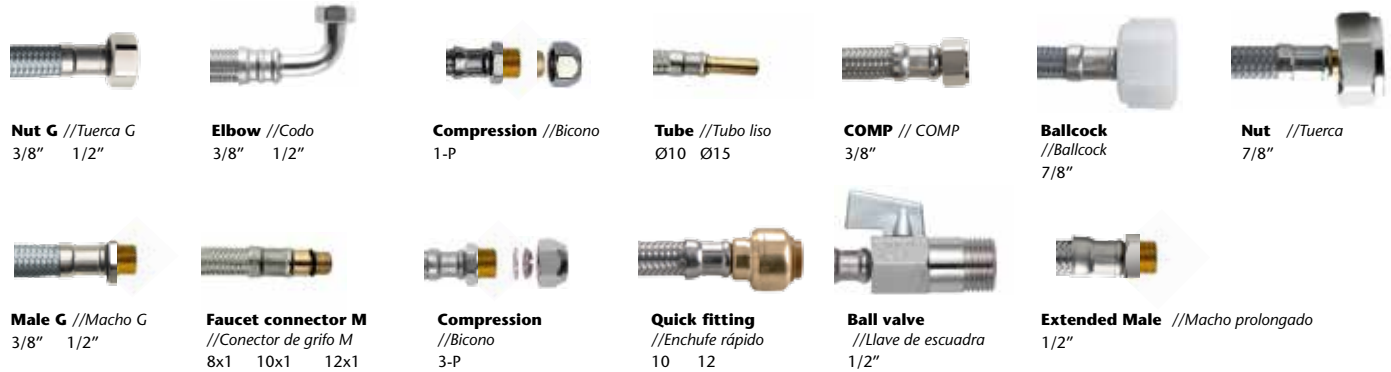

### Materiales //Materiales

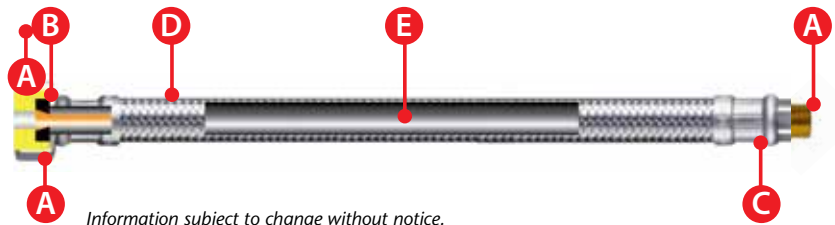

- A** Brass / Latón
- B** EPDM
- C** Stainless steel AISI304 / Acero inoxidable AISI 304
- D** Stainless steel wires AISI304 Hilos de acero inoxidable AISI 304
- E** EPDM

Information subject to change without notice.  
//Información sujeta a cambios sin previo aviso

TECHNICAL SPECS // ESPECIFICACIONES TÉCNICAS