




PRODUCTO


DN13-19-25

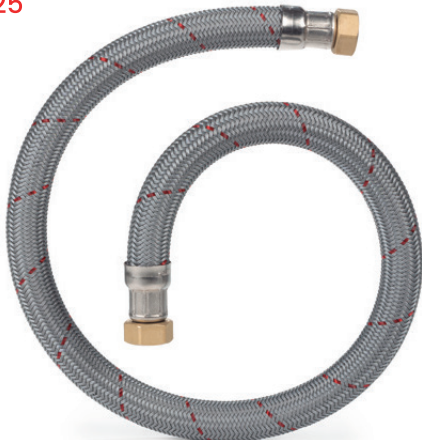

APLICACIONES




Termo



Calentador



Techos
refrescantes



Climatización

CERTIFICACIONES




RÁCORES




DN	Macho	Hembra	Liso	Codo
13	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	15 mm	
19	3/4"	3/4"	22 mm	3/4"
25	1"	1"	28 mm	1"

MATERIALES

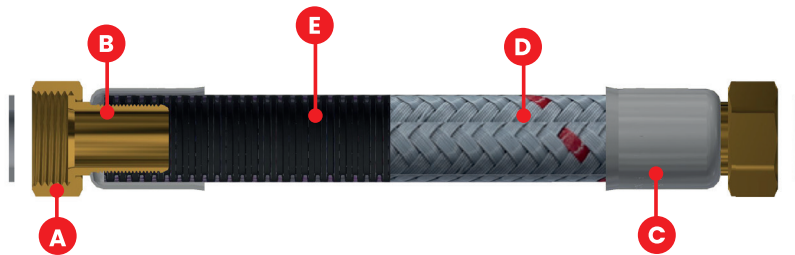

- A. Latón
- B. Latón
- C. Acero inoxidable AISI304
- D. Polímero
- E. PERT con barrera de oxígeno (O₂B)
(Polietileno de Resistencia a la Temperatura Elevada)

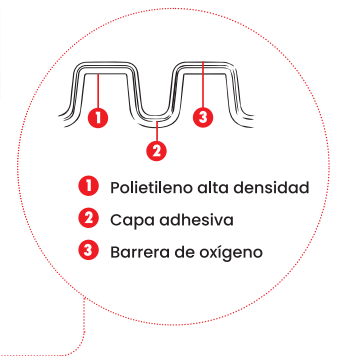

DIMENSIONES

DN	Diámetro exterior	Diámetro interior	Diámetro de paso	Caudal	Radio de curvatura	Presión de trabajo a 90°C
13	17,5 mm	13 mm	10 mm	65 l/min	25 mm	16 bar
19	25 mm	19 mm	15 mm	120 l/min	25 mm	12 bar
25	32 mm	26 mm	21 mm	200 l/min	45 mm	12 bar